

Petit chauffe-eau instantané M/BGS



Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

- > Douche simple (par ex. dans la salle de bains des invités)
- > Aménagement de combles ou caves
- > Maisonnée de jardin, au bord de la piscine



Petit chauffe-eau instantané M / BGS

Information produit



L'efficacité énergétique de classe **A** (échelle: A+ à F) **M 6 / BGS**

N° d'art. :	1500-17306
Construction :	sans pression
Branchement de l'eau appareil (raccordement vissé) :	G 3/8"
Branchement de l'eau robinetterie (raccordement vissé) :	G 1/2"
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 25\text{K}^{1)}$ [l/min] :	3,3
Débit de mise en marche / max. débit ²⁾ [l/min] :	2,2 / 3,3
Puissance nominale [kW] :	5,7
Tension d'alimentation [1~/N/PE 220..240V AC] :	Connexion fixe
Courant nominal [A] :	25
Section de câble nécessaire [mm ²] :	4,0
Système de chauffage à Fil nu IES® :	✓
Label de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ / IP 25
Résistivité de l'eau à 15 °C [Ωcm] \geq :	1100
Capacité nominale [litre] :	0,2
Poids avec plein d'eau [kg] :	env. 1,5
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :	13,5 x 18,6 x 8,7


1) Élévation de température, par ex. de 15 °C à 40 °C 2) Débit limité pour obtenir une augmentation de température optimale. Adaptable par l'ajustement de la quantité d'eau.

Description

- > Chauffe-eau instantané à commande hydraulique (appareil sur plan) de petite taille comme installation de douche avec barre murale et robinetterie
- > La complète puissance de chauffe est activée automatiquement dès que l'eau s'écoule à travers l'appareil
- > Efficace système hydraulique pour un jet d'eau optimal avec une consommation d'eau économique
- > Le système de chauffe à fil nu IES® avec cartouche de chauffage remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d'efficacité, étant plus facile à maintenir
- > Cache amovible pour l'accès à la vis centrale du capot et le réglage du volume d'eau
- > Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe
- > Mode de construction sans pression

Répartition des zones autour d'un receveur de douche selon VDE 0100

Le chauffe-eau instantané de l'équipement de douche M 6 / BGS est conforme à la classe de protection IP 25 et peut donc être installé dans la zone de protection **1** selon VDE 0100, Partie 701.

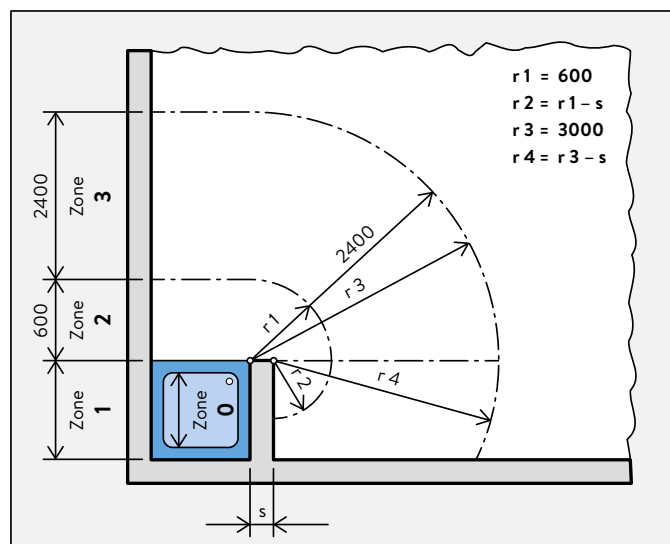


Petit chauffe-eau instantané M/BGS Installation



Exemple d'installation (**sans pression**).

Dimensions en mm

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

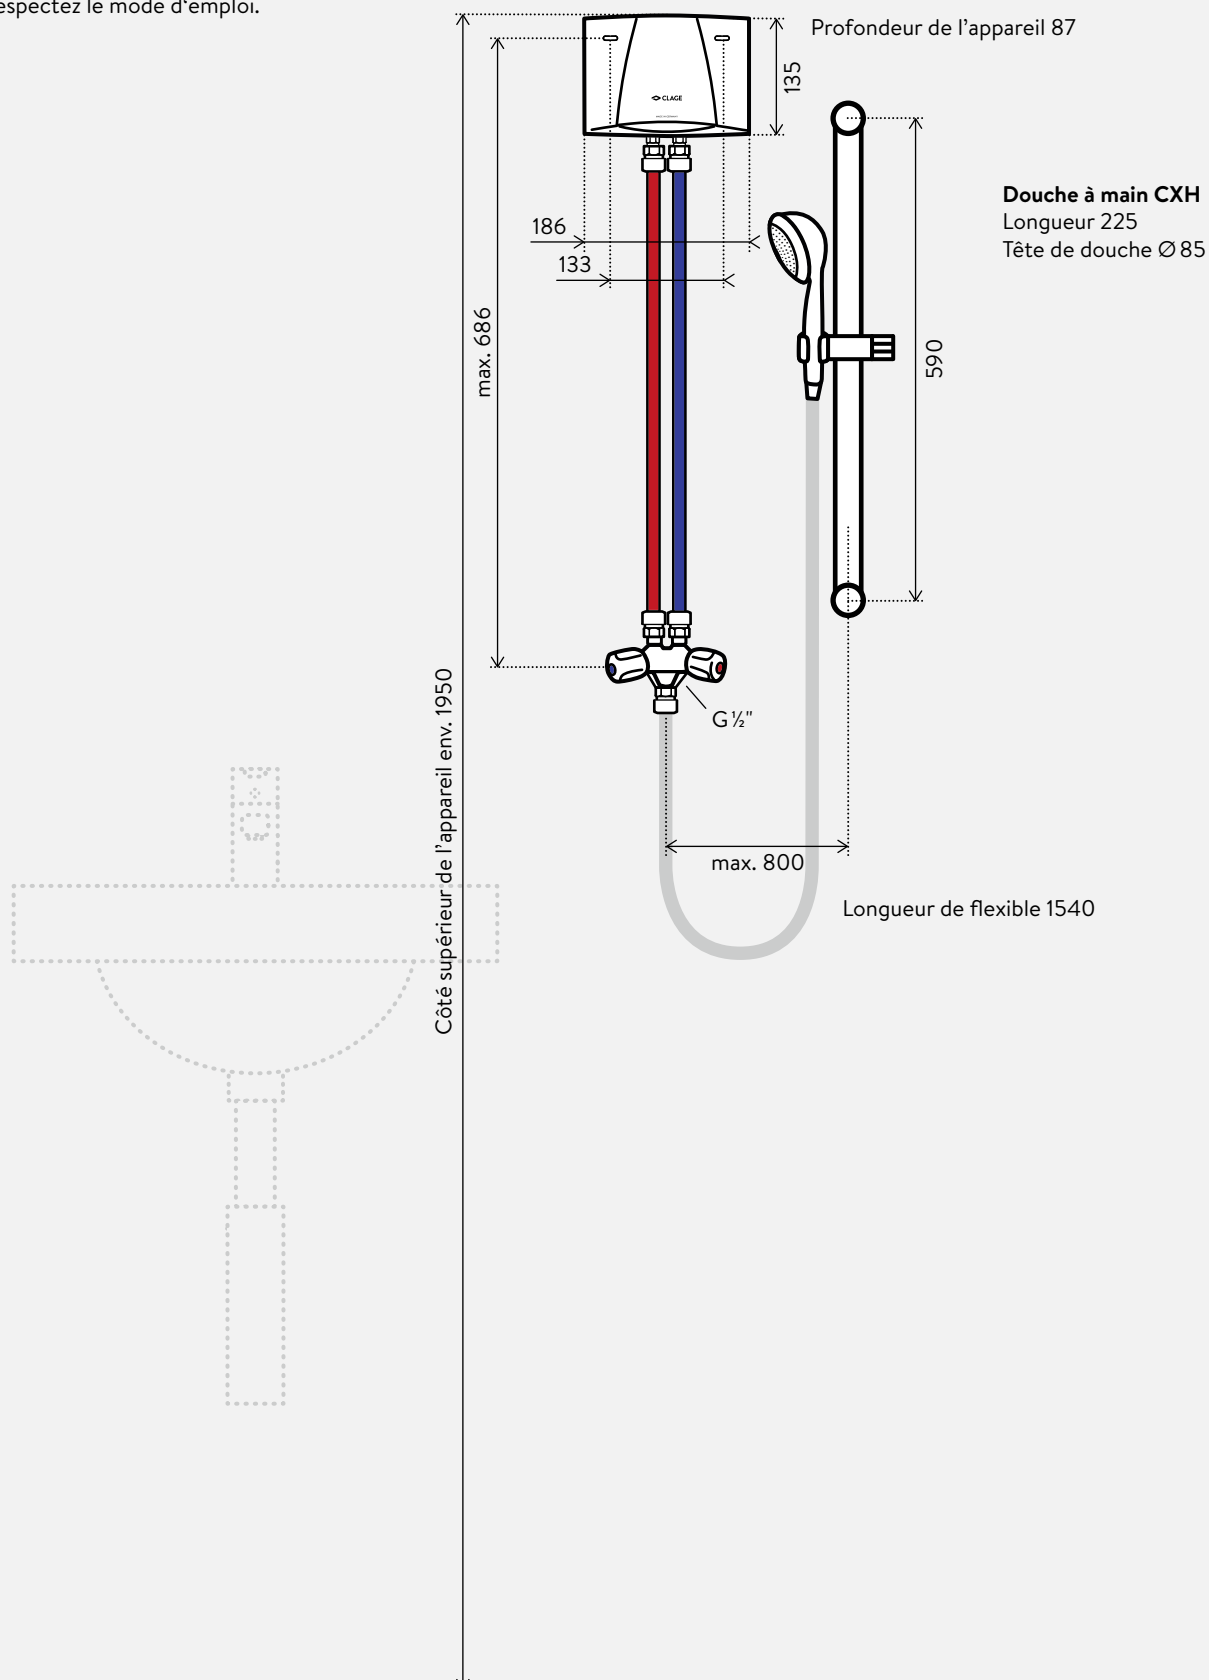



Accessoires recommandés pour l'utilisation douche
(compris dans la livraison)

Douche à main réglable CXH

Pomme de douche et douchettes pour chauffe-eau instantané compatible, réglable, chromée.

Dimensions: 22,5 cm longueur, tête de douche Ø 85 mm

CXH : N° d'art. 0300-0086

Exemple de texte pour appel d'offres

... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil nu, complet avec robinet mélangeur de douche basse pression et douchette, modèle M6 / BGS, puissance raccordée : 5,7 kW 230 V, livraison et placement.