

# Petit chauffe-eau instantané MCX BLUE



## Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

- > Lavabo (par ex. dans les WC invités)
- > Sanitaires pour locaux commerciaux







# Petit chauffe-eau instantané

## MCX BLUE

### Information produit



L'efficacité énergétique de classe <b>A</b> (échelle: A+ à F)		 <b>MCX (E) BLUE</b>
N° d'art. :		1500-151332
Construction :		fermée
Surpression nominale [MPa (bar)] :		1 (10)
Branchement de l'eau (raccordement vissé) :		G $\frac{3}{8}$ "
Plage de réglage de la température [°C] :		35 - 38 - 45
Débit d'eau chaude à $\Delta t = 25\text{ K}^{1)}$ [l/min] :		2,0
Débit de mise en marche / max. débit $^{2)}$ [l/min] :		1,2 / 2,0
Puissance nominale [kW] :		3,5
Tension d'alimentation [1~/N/PE 220..240 V AC] :		 Connexion fixe
Courant nominal [A] :		15
Section de câble nécessaire [mm $^2$ ] :		1,5
Système de chauffage à Fil nu IES $^{\circ}$ :		✓
Smart Control capable :		✓  (optionnel)
Contrôle à distance :		✓  (optionnel)
Label de contrôle VDE / Classe de protection :		✓ / IP 25
Résistivité de l'eau à 15 °C [ $\Omega\text{cm}$ ] $\geq$ :		1100
Capacité nominale [litre] :		0,2
Poids avec plein d'eau [kg] :		env. 1,5
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :		13,5 x 18,6 x 8,7

1) Élévation de température, par ex. de 15 °C à 40 °C 2) Débit limité pour obtenir une augmentation de température optimale. Adaptable par l'ajustement de la quantité d'eau


#### Description

- > Petit chauffe-eau instantané à régulation électronique (appareil sous évier) avec mélangeur à un levier pour un lavage des mains énergétiquement efficace
- > Utilisation correcte intuitive grâce à la température d'utilisation parfaite en position centrale du levier de commande
- > Économies d'eau grâce au système hydraulique intelligent et aux trajets d'eau très courts
- > Répond aux exigences les plus sévères en matière d'hygiène d'eau potable grâce au corps de robinet isolé des trajets d'eau et à l'utilisation de matériaux sans nickel ni plomb
- > Tableau de commande à touches sur le chauffe-eau instantané avec touche tactile pour le réglage de la température de sortie maximale à 35 °C, 38 °C ou 45 °C
- > Le système de chauffe à fil nu IES $^{\circ}$  avec cartouche de chauffage remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d'efficacité, étant plus facile à maintenir
- > Construction résistante à la pression, convient pour des robinetteries résistant à la pression et sans pression
- > Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie
- > Peut également être commandé par smartphone / tablet (iOS 9\* ou plus et Android OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE, un Home Server CLAGE et l'application « Smart Control »)

#### Comparaison économique (Source : www.clage.com)

##### Jusqu'à 85 % d'économies d'énergie en comparaison des petits ballons traditionnels.

Le petit chauffe-eau instantané étonne par sa petite taille et son fonctionnement économique. L'eau est chauffée directement pendant qu'elle s'écoule. Il n'y a pas de réserve d'eau chaude, ce qui permet d'économiser l'énergie de veille habituellement nécessaire. La comparaison fait nettement ressortir le potentiel d'économies annuelles offert par le chauffe-eau instantané, car les pertes thermiques d'un ballon sont supérieures à l'énergie utile nécessaire pour se laver les mains.

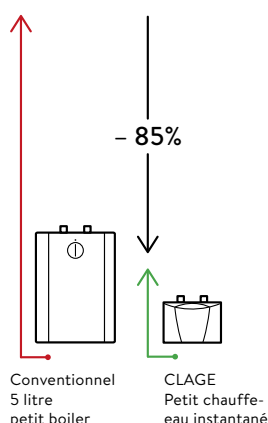

\* iOS est une marque déposées de Apple Inc.  
Sauf modifications techniques, changements constructifs et erreur ou omission. Édition : 08.17





**Régulateur de jet CSP3** (compris dans la livraison)

Le régulateur de jet sur la robinetterie assure un fonctionnement économique en énergie et en eau du chauffe-eau instantané compact. L'eau enrichie d'air produit un jet d'eau régulier et doux composé de perles d'eau qui n'éclaboussent pas.

Adaptateur de régulateur de jet pour l'embout M 22/24 sur la robinetterie

**CSP3 (< 2 l / min)** : N° d'art. 0010-00421



**FX** (optionnel)

La télécommande permet le réglage confortable de la température du chauffe-eau instantané jusqu'à 10 mètres environ à l'intérieur du bâtiment, en plus de la commande sur l'appareil. Radio-transmission sûre, bidirectionnelle, sélection de la température par deux touches, deux valeurs fixes et affichage LCD, support mural magnétique et piles fournis, IP 20.

Dimensions (H x L x P) : 5,8 x 12,5 x 1,9 cm

**FX** : N° d'art. 2400-26090

**Exemple de texte pour appel d'offres**

... pièces Petit chauffe-eau instantané à régulation électronique pour la distribution d'eau chaude énergétiquement efficace au lavabo (du Poste ...) sous forme de kit avec robinet mélangeur de lavabo à levier unique qui délivre de l'eau chaude lorsque son levier de commande se trouve en position centrale. Chauffe-eau instantané avec clavier de commande pour le réglage de la température et avec cartouche chauffante remplaçable, type MCX (E) BLUE, livraison et pose de l'appareil avec la robinetterie.