

E-Kleindurchlauferhitzer-Set M/BGS



Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

- > Einzeldusche (z.B. im Gästebad)
- > Dach- oder Kellerausbau
- > Gartenhäuschen, am Swimmingpool



E-Kleindurchlauferhitzer-Set M / BGS



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse A <small>Skala: A+ bis F</small>	M 4 / BGS		M 6 / BGS		M 7 / BGS	
	Artikelnummer:	1500-17304		1500-17306		1500-17307
Bauart:	drucklos					
Wasseranschlüsse Gerät (Schraubanschlüsse):	G 3/8"					
Wasseranschlüsse Armatur (Schraubanschlüsse):	G 1/2"					
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25\text{ K}^{1)}$ [l/min]:	2,5		3,3		3,7	
Einschaltwassermenge / Max. Durchflussmenge ²⁾ [l/min]:	1,8 / 2,5		2,1 / 3,3		2,4 / 3,7	
Nennleistung [kW]:	4,4		5,7		6,5	
Spannung [1~ / N / PE 230 V AC]:	Festanschluss		Festanschluss			
Spannung [2~ / PE 400 V AC]:					Festanschluss	
Nennstrom [A]:	19		25		16	
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm ²]:	2,5		4,0		2,5	
Blankdraht-Heizsystem IES [®] :	✓					
Prüfzeichen VDE / Schutzart:	✓ / IP 25					
Spezifischer Wasserwiderstand bei 15 °C [Ωcm] \geq :	1100					
Nenninhalt [Liter]:	0,2					
Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	ca. 1,2					
Abmessungen (Höhe \times Breite \times Tiefe) [cm]:	13,5 \times 18,6 \times 8,7					


1) Temperaturerhöhung von z. B. 15 °C auf 40 °C 2) Durchflussmenge begrenzt für optimale Temperaturerhöhung, durch Wassermengenjustage anpassbar

Beschreibung

- > Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer (Übertischgerät) im Miniformat als Duschanlage mit Wandstange und Armatur
- > Die volle Heizleistung schaltet sich automatisch ein, sobald Wasser durch das Gerät strömt
- > Effiziente Strömungstechnik für optimalen Wasserstrahl bei sparsamem Wasserverbrauch
- > Blankdraht-Heizsystem IES[®] mit auswechselbarer Heizpatrone sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich
- > Netzleitung, Länge: $\leq 65\text{ cm}$
- > Drucklose Bauart

Bereicheinteilung für Duscbäder nach VDE 0100

Der Durchlauferhitzer zur M../BGS-Duschanlage entspricht der Schutzart IP 25 und darf im Bereich **1** nach VDE 0100 Teil 701 installiert werden.

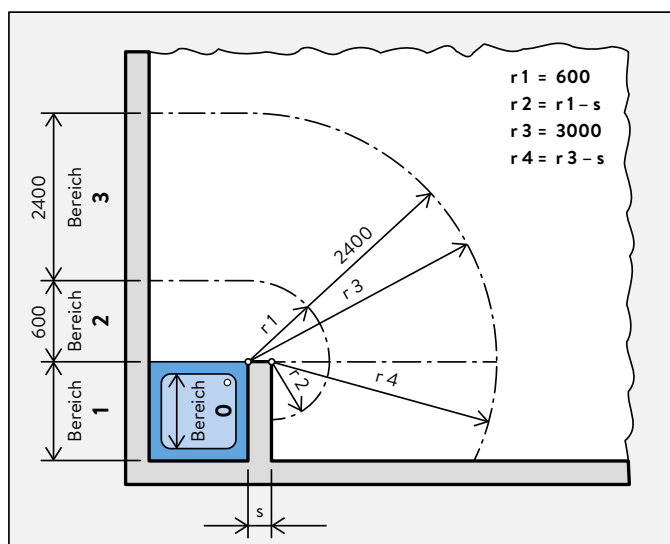

E-Kleindurchlauferhitzer-Set M/BGS




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Installationsbeispiel (drucklos)

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

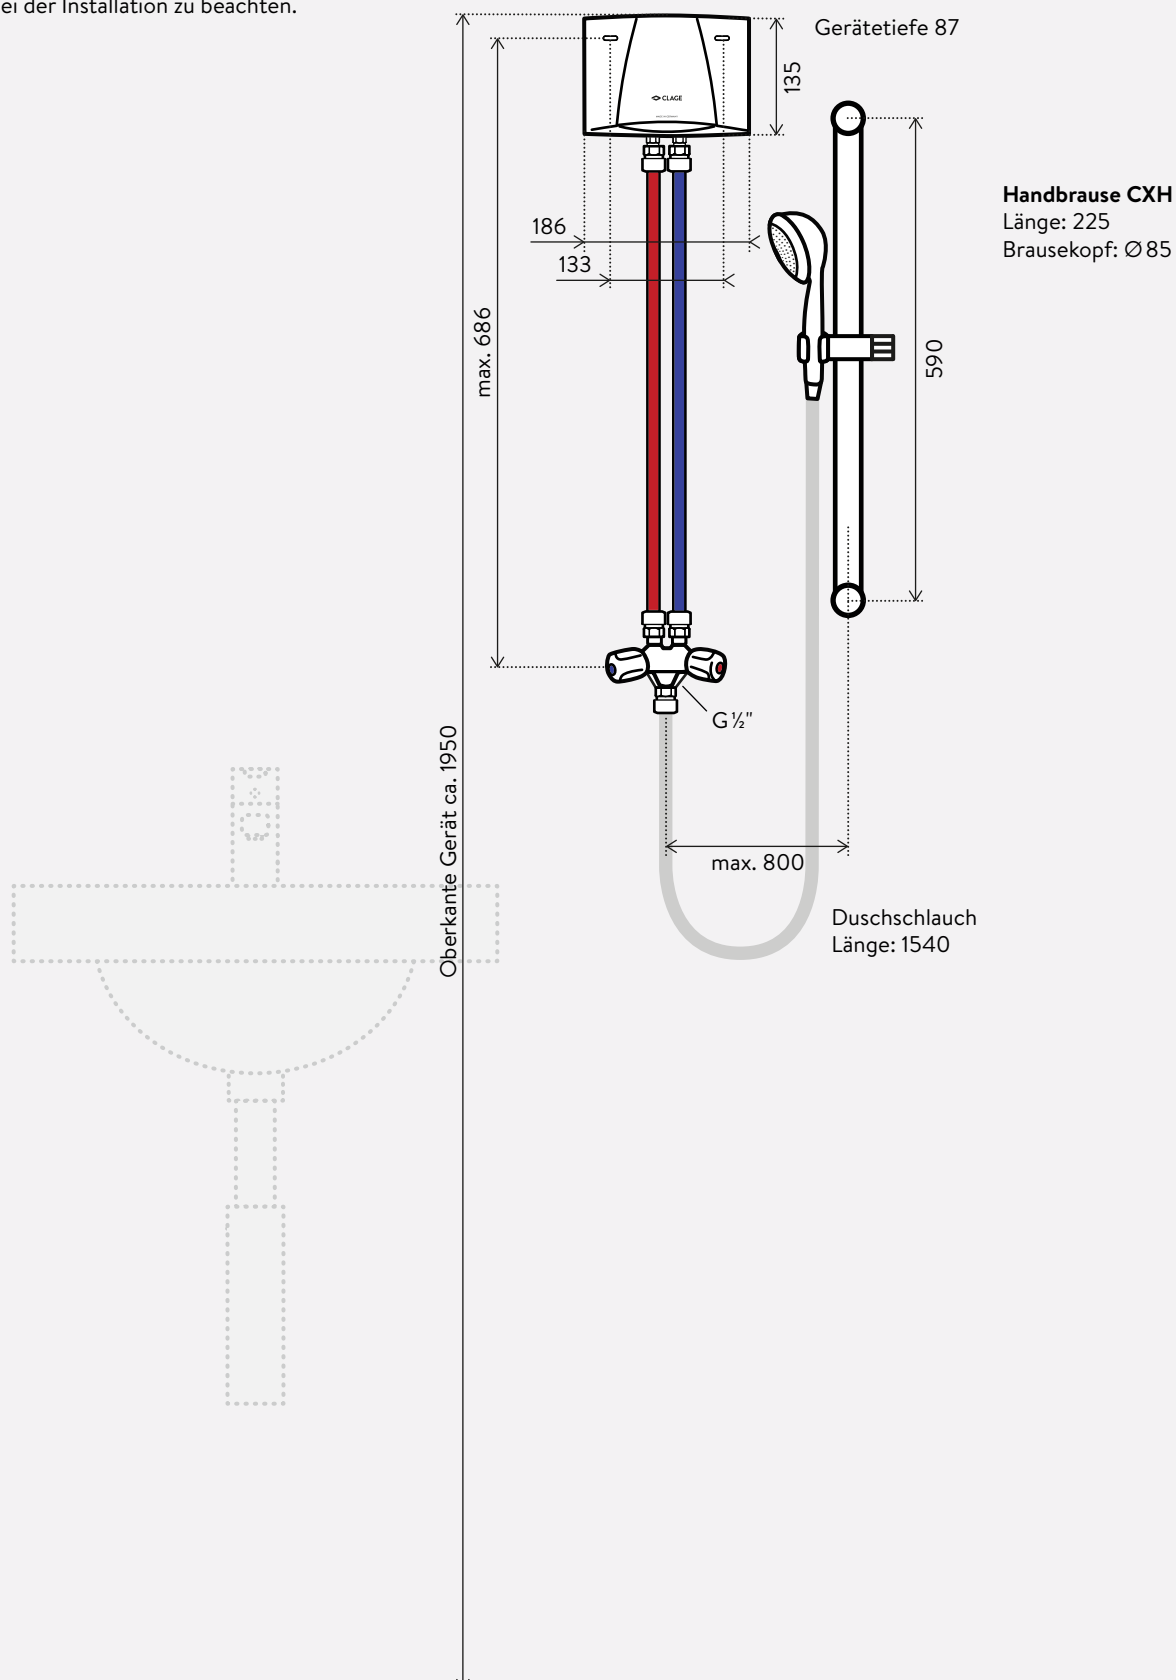



Zubehörempfehlung für Duschanwendung (enthalten)

Verstellbare Handbrause CXH

Handbrause für Durchlauferhitzer, zwei Strahlarten, Antikalkesatz, Chrom.

Maße: Länge 22,5 cm, Brausekopf Ø 85 mm

CXH: Art.-Nr. 0300-0086