

Durchlauferhitzer CBX 11 / 13



Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit Blankdraht-Heizsystem im Kompaktformat zur Warmwasserversorgung von einer oder zwei Zapfstellen im Temperaturbereich von 35 °C bis 55 °C. Über zwei Folientasten kann die gewünschte Auslauftemperatur gewählt werden. Die Leistungselektronik regelt die Heizleistung, um die Auslauftemperatur grad-genau zu erreichen und konstant zu halten. Das Gerät ist für Aufputz- und Unterputzrohrinstallation geeignet.




Beschreibung

- Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer im Kompaktformat mit IES®-Heizsystem
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur Temperaturvorwahl zwischen 35 °C – 55 °C
- Elektronische Regelung der Heizleistung nach Durchflussmenge und Zulauftemperatur
- Druckfeste Bauart mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Problemlose Montage dank variablen Wasseranschlussstücken für Aufputz- und Unterputzrohrinstallation

Einsatzbereiche

- Ausgussbecken
- Waschtisch mit Unterputz verlegten Leitungen
- Dusche

Abmessungen (in mm)

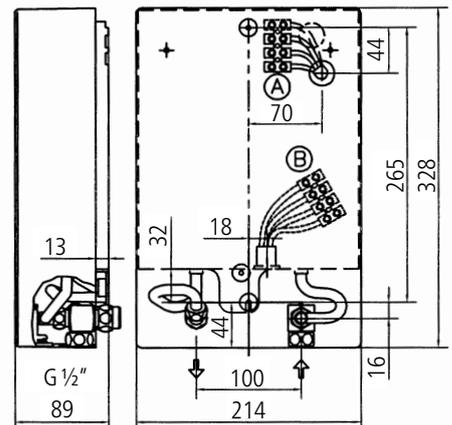

Typ		CBX 11	CBX 13
Artikelnummer		25211	25213
Energieeffizienzklasse		A *)	
Nenninhalt	Liter	0,2	
Bauart		druckfest	
Zulässiger Betriebsüberdruck	MPa (bar)	1 (10)	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)		G ½"	
Temperaturwahlbereich	°C	35 bis 55	
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 28 \text{ K}^1$	l/min	5,6 ²⁾	6,9 ²⁾
Nennleistung ³⁾	kW	11,0	13,5
Spannung	V	3~ / PE 400V AC	
Nennstrom	A	3 × 16	3 × 20
Mindestens erforderlicher Kabelquerschnitt	mm ²	2,5	4,0
Prüfzeichen VDE / Schutzart		• / IP 25	
IES® Blankdraht-Heizsystem	/ $\Omega \text{ cm}^4$	• / 1100	
ca. Gewicht mit Wasserfüllung		1,9	

• = vorhanden bzw. ja *) Die Angabe entspricht den vorläufigen Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013. 1) Temperaturerhöhung von z.B. 12 °C auf 40 °C 2) Mischwassermenge 3) Vorschriften des örtlichen Energieversorgers beachten 4) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15 °C

Ausschreibungstexthilfe

... Stück Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer im Kompaktformat, druckfeste Bauart mit Blankdraht-Heizelement, Tastenbedienfeld und LED Anzeige zur Temperaturvorwahl zwischen 35 °C und 55 °C, Typ CBX..., Leistung: 3~ / PE 400 V AC ...kW, liefern und montieren.

Auch für Wandarmaturen geeignet



Bei Wandarmaturen verlaufen die Wasserleitungen unter Putz. Der Durchlauferhitzer CBX ist stark genug, um z.B. einen Doppelwaschplatz zu versorgen. Die Wasseranschlüsse bleiben ästhetisch verdeckt.

CLAGE GmbH, Pirolweg 1–5, 21337 Lüneburg
Telefon 04131·8901-32, Telefax 04131·83 200
E-Mail info@clage.de, Internet www.clage.de

Durchlauferhitzer CBX 11 / 13

Installationsbeispiel mit druckloser Zweigriff-Wandmischbatterie SNO
mit Kombiventil und schwenkbarem Rohrauslauf 16 cm, Art.-Nr.: 40110





Alternative: mit druckloser Einhebel-Wandmischbatterie SEO
mit schwenkbarem Rohrauslauf 20 cm, Art.-Nr.: 40115



Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Fragen bei der Installation?


Service-Hotline: (04131) 89 01-40

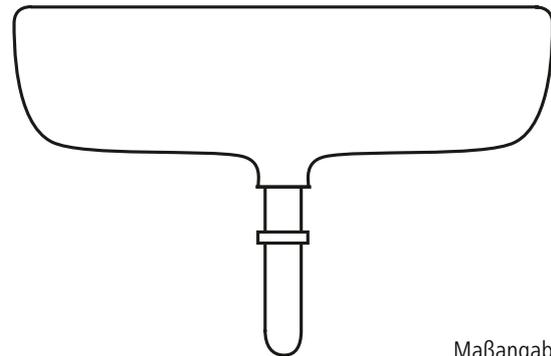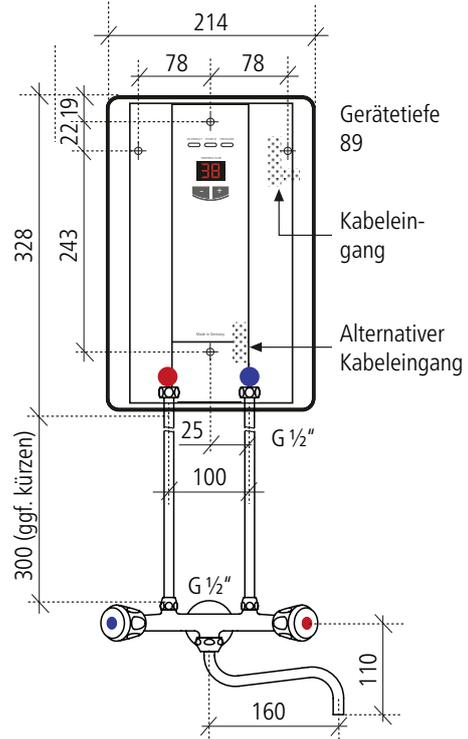

Maßangaben in mm

Alternativen

Druckfeste Installation Unterputz
zur Versorgung einer Zapfstelle mit Wandarmatur

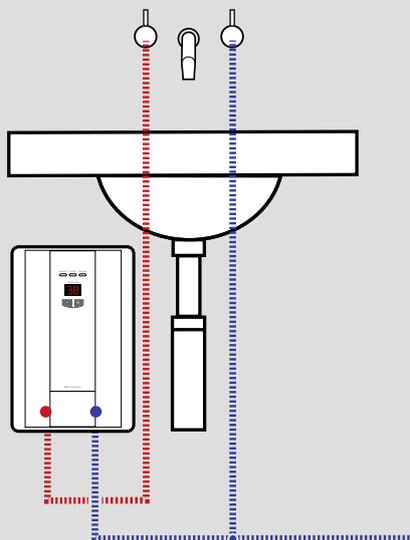

Druckfeste Installation Unterputz
zur Versorgung mehrerer Zapfstellen

Empfohlene Handbrause:
CXH (Art.-Nr. 0300-0086)

