

## Gebrauchsanleitung *Operating instructions*

Zip HydroTap® G4 C 175

*Zip HydroTap® G4 C 175*



de > 2

en > 17



# Bedienung der Armatur

## Gekühltwasser-Hebel

Betätigen Sie die blaue Taste, um gekühltes Wasser zu zapfen. Wenn die Taste niedergedrückt wird, fließt gekühltes Wasser solange sie festgehalten wird. Wenn die Taste angehoben wird, fließt Wasser für eine im Menü einstellbare Zeitdauer zwischen 5 und 15 Sekunden. Anschließend muss die Taste in die Aus-Stellung zurück bewegt werden.

**Hebel ziehen oder drücken**



## Blau Gekühltwasser-LED

### Durchgehend leuchtend

Temperatur des gekühlten Wassers entspricht der eingestellten Solltemperatur.

### Langsam blinkend

Temperatur des gekühlten Wassers ist nicht innerhalb des eingestellten Bereichs.

Sobald die Temperatur wieder in dem eingestellten Bereich ist, hört das Blinken auf. Dies kann einige Minuten dauern. Das Blinken tritt typischerweise nach starker Benutzung, dem Einschalten oder dem Aufwachen aus dem Schlaf-Modus auf.



## Filter-LED

### Weißer Filter-LED aus

Der Filter muss nicht gewechselt werden.


### Weißer Filter-LED blinkt langsam

Die maximale Lebensdauer des Filters ist erreicht und er muss gewechselt werden. Dies wird außerdem auf dem LCD-Display angezeigt. Im Abschnitt „Wartung des Filters“ wird Näheres zum Wechseln des Filters erklärt.



# LCD-Display

Der ZIP HydroTap verfügt über einen Touchscreen für leichte Bedienung und Einstellung.

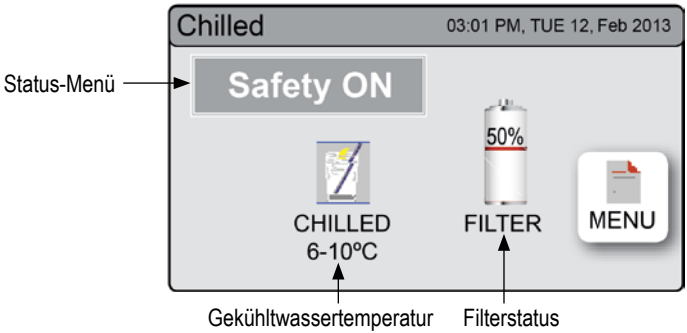

## Andere mögliche Nachrichten im Status-Menü:


Status	Information	Hinweis
Systemfehler	Das Gerät hat einen oder mehrere Systemfehler	Siehe Abschnitt B
Filter tauschen	Externer/interner Filter muss gewechselt werden	Siehe Abschnitt C

# LCD-Display Menü


Hauptmenü	Untermenü	Untermenü-Optionen	Abchnitt
Sprache	> Deutsch		<b>A</b>
Information	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gerätedaten</li> <li>&gt; Fehler-speicher</li> <li>&gt; Filter Daten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Seriennummer</li> <li>&gt; Listen</li> </ul>	<b>B</b>
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Filter spülen</li> <li>&gt; Filter zurücksetzen</li> <li>&gt; Lichtsensor kalibrieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Reset-Optionen</li> <li>&gt; Kalibrierungs-optionen</li> </ul>	<b>C</b>
Service	> Passwort-geschützt		<b>D</b>
Passwort	> Passwort aktivieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Passwort einstellen</li> <li>&gt; Passwort ändern</li> </ul>	<b>E</b>
Einstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Datum/Zeit</li> <li>&gt; Temperatur</li> <li>&gt; Filter</li> <li>&gt; Zapfdauer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 12/24 h Modus</li> <li>&gt; Gekühltwasser Sollwert</li> <li>&gt; Lebensdauer Filter (Liter)</li> <li>&gt; Lebensdauer Filter (Monate)</li> <li>&gt; kalt zapfen</li> </ul>	<b>F</b>

# LCD-Display Bedienung - Abschnitt A

## A Sprache einstellen




1. Wählen Sie die Schaltfläche [Sprache].
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Menüsprache.
3. Wählen Sie [←], um ins vorherige Menü zu gelangen oder wählen Sie [HOME], um das Menü zu verlassen.



# LCD-Display Bedienung - Abschnitt B

## B Systeminformation

In diesem Abschnitt können Sie die Seriennummer Ihres Gerätes finden, Systemfehler prüfen oder sich den Ereignis-Speicher Ihres Gerätes ansehen.



1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.



2. Wählen Sie die [INFO]-Schaltfläche.

> Wählen Sie [Gerätedaten], um die Seriennummer Ihres Gerätes einzusehen.

> Wählen Sie [Fehlerpeicher], um Fehlerinformationen abzurufen.

> Wählen Sie [Filter Daten], um Filterereignisse anzuzeigen.

3. Wählen Sie [←], um ins vorherige Menü zu gelangen oder wählen Sie [HOME], um das Menü zu verlassen.



## C Installation

Sobald Ihr ZIP HydroTap G4 das erste mal angeschlossen wird startet die konfiguration automatisch. Zusätzlich kann man über das [Install]-Menü manuell Konfigurationen vornehmen.




### Untermenüs


- I. Filter spülen
- II. Filter zurücksetzen
- III. Lichtsensor kalibrieren

### I. - Filter spülen

Stellen Sie einen Eimer oder ein ähnliches Gefäß bereit, um Wasser, das beim Spülen des Filters austritt, aufzufangen. Öffnen Sie die Filterklappe an der rechten Vorderseite Ihres Gerätes. Sie sehen nun die Filterpatrone. Hinter der Filterpatrone befindet sich die etwa 600 mm lange Spülleitung mit einem Ventil. Halten Sie das lose Ende der Leitung in den Eimer.



1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Install] und öffnen Sie das Ventil.
3. Wählen Sie [Filter spülen].
4. Wählen Sie [Start] um den Spülvorgang zu starten. Ist der Spülvorgang beendet, schließen Sie das Ventil und drücken auf [Stopp].
5. Wählen Sie [←], um ins vorherige Menü zu gelangen, oder wählen Sie [HOME], um das Menü zu verlassen.
6. Wird der Spülvorgang nach der Inbetriebnahme durchgeführt, so geht das Gerät nach Abschluss des Spülvorgangs in den Kalibriermodus. Folgte der Spülvorgang auf einen Filterwechsel, so kehrt das System ins Hauptmenü zurück.

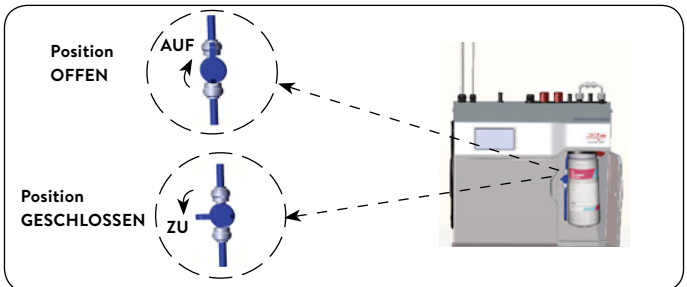

**Hinweis:** Um alle abgelagerten Ruß-Partikel (diese sind normal) aus dem Filter zu spülen, sollten Sie mindestens 10l Wasser durch den Filter laufen lassen.

## LCD-Display Bedienung - Abschnitt C

Das ZIP HydroTap ermöglicht es dem Benutzer die Lebensdauer des Filters anzupassen und den Verbrauch des Filters einzustellen (Details hierzu auf Seite 11).

### II. - Filter zurücksetzen

Nach einem Filterwechsel sollte der Zähler zurückgesetzt werden.



1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Install].
3. Wählen Sie [Filter zurücksetzen].

4. Wählen Sie im nächsten Bildschirm den Filter aus, den Sie zurücksetzen wollen. Folgen Sie anschließend den Schritten aus „I. - Filter spülen“ wenn Sie den Filter spülen wollen. Wählen Sie [HOME], um das Programm zum Zurücksetzen abzubrechen. Um die Lebensdauer des Filters anzupassen, oder die Verwendung des Filters einzustellen, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt F.

### III. - Lichtsensor kalibrieren



1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Install].
3. Wählen Sie [Lichtsensor kalibrieren].
4. Die LED's der Armatur blinken auf, um die Kalibrierung zu bestätigen.


**Hinweis:** Die Kalibrierung unter normalen Lichtverhältnissen ausführen.

## LCD-Display Bedienung - Abschnitt D

### D Service



**Vorsicht:** Jegliche Veränderung der Einstellungen im Service-Menü können Einfluss auf die Arbeitsweise des Gerätes haben. Diese Einstellungen dürfen nur durch einen Techniker durchgeführt werden. Kontaktieren Sie den Clage Werkskundendienst für weitere Unterstützung.



1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Service].
3. Um in das Service-Menü zu gelangen, wird ein Passwort benötigt.



# LCD-Display Bedienung - Abschnitt E


## E Passwort

Das ZIP HydroTap ermöglicht es dem Geräte-Verantwortlichen ein Passwort einzustellen, das andere Benutzer daran hindert die vorgesehenen Einstellungen zu verändern.





### Passwort einstellen

1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Sicherheit].
3. Wählen Sie [Passwort aktivieren].
4. Geben Sie ein Passwort mit vier Ziffern ein.




### Passwort ändern

1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Sicherheit].
3. Wählen Sie [Passwort ändern].
4. Geben Sie das alte Passwort ein.
5. Geben Sie das neue Passwort ein. Sie benötigen das Passwort, um in das Einstellungs-menü zu gelangen.



# LCD-Display Bedienung - Abschnitt F


## F Einstellungen



1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Einstell].
3. Wenn Sie eins eingestellt haben, geben Sie Ihr Passwort ein.

Im Einstellungsmenü haben Sie Zugriff auf folgende Einstellungen:


### Datum/Zeit einstellen



1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Einstell].
3. Wählen Sie [Datum/Zeit].
4. Wählen Sie zwischen 12 h- oder 24 h-Modus. Ihre Auswahl wird markiert.
5. Wählen Sie [weiter], um Datum und Zeit einzustellen.

### Temperatur einstellen





ZIP HydroTap-Geräte sind dafür ausgelegt Gekühltwasser in einem Bereich von +/- 2,5°C von der gewählten Solltemperatur zu halten.



1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Einstell].
3. Wählen Sie [Temperatur].
4. Um die Solltemperatur zu ändern, verwenden Sie die Pfeile.

## Filter

Das ZIP HydroTap ermöglicht es dem Benutzer die Lebensdauer und den Verbrauch des Filters anzupassen.



### Anpassung der Filterlebensdauer

1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Einstell].
3. Wählen Sie [Filter].
4. Wählen Sie [Lebensdauer Filter].
5. Um die Lebensdauer des Filters anzupassen, wählen Sie (Liter) oder (Monate) und verändern Sie den Wert über die Pfeiltasten.

**Hinweis:** Die Lebensdauer des Filters kann in 500 Liter Schritten bis auf ein Maximum von 10000 Litern erhöht werden. Die Empfehlung des Herstellers liegt bei 6000 Litern.

### Anpassung des Filterverbrauchs

Hier kann der bisherige Verbrauch des Filters angepasst werden (siehe auch „Wartung des Filters“).


1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Einstell].
3. Wählen Sie [Filter].
4. Wählen Sie [Filter anpassen].
5. Um den Verbrauch anzupassen, wählen Sie (Liter) oder (Tage) und verändern Sie den Wert mit den Pfeiltasten.

## Energiesparfunktionen

Diese Funktion erlaubt es dem ZIP HydroTap in einen Energiesparmodus zu wechseln. Es stehen zwei Modi zur Verfügung: „Ruhezustand“ und „AN/AUS-Modus“.


### Ruhezustand

Das Gerät wechselt nach auswählbaren Kriterien in den Ruhezustand. Das Status-Menü zeigt dann „Ruhezustand“ an.



### Ruhezustand aktivieren

1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Einstell].
3. Wählen Sie [Energiesparmodus].
4. Wählen Sie [Ruhezustand] und wählen Sie im nächsten Bildschirm mit den Pfeiltasten den von Ihnen bevorzugten Modus aus.



Modus 1: **„2 Stunden → AUS“** - Kühlsystem schaltet sich ab und gekühlte Wassertemperatur steigt auf Raumtemperatur.

Modus 2: **„Lichtsensor → AUS“** - Kühlsystem schaltet ab wenn es dunkel ist (siehe Abschnitt C – Lichtsensor kalibrieren).

Modus 3: **„Lichtsensor oder 2 Stunden → AUS“** - Wenn es dunkel ist, wird Modus 2 aktiviert; sonst aktiviert sich Modus 1 automatisch.

Modus 4: **„Deaktiviert“** - Kühlsystem bleibt eingeschaltet.




Es wird empfohlen den Lichtsensor neu zu kalibrieren, wenn Modus 2 oder 3 ausgewählt wurde (siehe Abschnitt C).

# LCD-Display Bedienung - Abschnitt F

## AN/AUS-Modus

Der AN/AUS-Modus erlaubt es dem Benutzer das Gerät zu einer festgelegten Zeit ein- oder auszuschalten. Pro Tag ist je eine AN/AUS-Periode möglich.

**Hinweis:** Wird im AUS-Modus Wasser gezapft, so kehrt das Gerät aus dem Energiesparmodus zurück. Geben Sie dem Gerät ausreichend Zeit um das Wasser wieder auf die Solltemperatur zu bringen. Nach 2 Stunden wechselt das Gerät wieder in den AUS-Modus.



## AN/AUS-Modus aktivieren

1. Wählen Sie die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Einstell].
3. Wählen Sie [Energiesparmodus].
  - > Wählen Sie [individuelle Einstellung], wenn Sie jedem Tag eine individuelle Uhrzeit zuweisen möchten.
  - > Wählen Sie [Montag - Sonntag], wenn Sie allen Tagen die gleiche Uhrzeit zuweisen möchten.
  - > Wählen Sie [Werktage, Wochenende], wenn Sie allen Tagen von Montag bis Freitag eine Uhrzeit zuweisen und zusätzlich eine andere Uhrzeit für Samstag und Sonntag einstellen möchten.


## AN/AUS-Periode einstellen

1. Wählen Sie Schaltfläche (A) um die Einschaltzeit festzulegen.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Einschaltzeit aus.
3. Wählen Sie Schaltfläche (B) um die Ausschaltzeit festzulegen.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Ausschaltzeit aus.

# LCD-Display Bedienung - Abschnitt F

## Zapfdauer

Werden die Hebel an der Armatur nach vorne gezogen, so fließt Wasser für 5 – 15 Sekunden.



### Zapfdauer einstellen

1. Wählen die [MENÜ]-Schaltfläche, um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie [Einstell].
3. Wählen Sie [Zapfdauer].
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Zapfdauer aus.


## Wartung der Filter

### Wasserfilter

Das Gerät erkennt automatisch, wenn der Filter getauscht werden muss. Bemerkten Sie eines der folgenden Ereignisse, so muss der Filter gewechselt werden:

- > Die Change Filter-LED blinkt einmal pro Sekunde weiß auf.
- > Der Prozentwert für den Filter Startbildschirm zeigt 0 % an.

**Hinweis:** Je nach Wasserqualität muss die Lebensdauer des Filters auf einen Wert zwischen 500 und 10000 Litern vom Nutzer eingestellt werden. Der Filter sollte außerdem getauscht werden, sollten Sie unangenehme Gerüche wahrnehmen, oder sollte das Wasser unangenehm schmecken.




Es kann etwas Wasser vom Filteranschlussstück tropfen, während dieser gewechselt wird. Halten Sie daher ein Handtuch oder ähnliches bereit.

# Wartung der Filter

## Filter wechseln (siehe auch Abschnitt C)

1. Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
2. Lassen Sie den Druck über das Ventil an dem Schlauch hinter der Filterpatrone ab. Fangen Sie das Wasser mit einem Eimer auf.
3. Greifen Sie die Filterpatrone, drücken Sie den roten Hebel am oberen rechten Rand der Filterpatrone und drehen Sie die Filterpatrone um eine Vierteldrehung nach links. Nun können Sie die Filterpatrone nach unten entnehmen.
4. **Vorsicht:** Etwas Wasser wird austreten, wenn die Filterpatrone entfernt wird.
5. Halten Sie die Filterpatrone gerade, da sonst weiteres Wasser auslaufen kann.
6. Packen Sie die neue Austauschpatrone aus, entfernen Sie die Kappe und notieren Sie das Datum an vorgesehener Stelle auf der Filterpatrone.
7. Vermeiden Sie es die O-Ringe und Filteröffnungen zu berühren, da dies eine bakterielle Kontaminierung der Filterpatrone zur Folge haben kann.
8. Benetzen Sie die O-Ringe mit Wasser, platzieren Sie die Filterpatrone mit dem Frontlabel nach links, wie in der Zeichnung dargestellt.
9. Drehen Sie die Filterpatrone eine Vierteldrehung nach rechts bis sie mit dem Frontlabel nach vorne einrastet.
10. Starten Sie das Spülen des Filters (Abschnitt C)
11. Schließen Sie die Tür.
12. Nehmen Sie die Filtereinstellungen wie in Abschnitt F beschrieben vor.
13. Entsorgen Sie den gebrauchten Filter ordnungsgemäß.

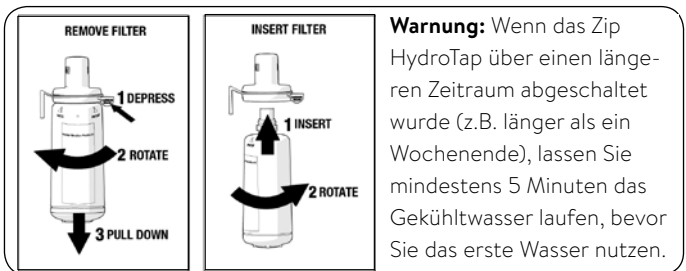


# Wartung der Filter

## Luftfilter

Der Luftfilter ist auf der Seite des Gerätes angebracht. Er besteht aus einem feinmaschigen Gitter in einer Kunststoffblende. Diese muss entfernt werden, um den Filter zu säubern oder zu tauschen. Der Filter muss vierteljährlich geprüft und wenn nötig gereinigt oder getauscht werden.

**Hinweis:** Um einwandfreies Arbeiten des Gerätes zu gewährleisten, muss der Luftfilter korrekt eingesetzt und sauber sein. Zwischen Filter und Wand sollte ein Spalt von mindestens 50 mm sein. Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass nicht blockiert werden kann.

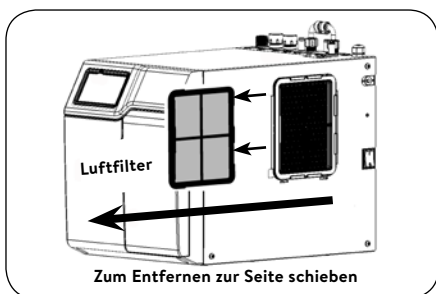

# Reinigung

## Allgemeine Reinigung

Verwenden Sie keine korrosiven oder aggressiven Sprays oder Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einer milden Seife und einem feuchten, weichen Putztuch.

Untertischgeräte dürfen nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt, oder in deren Nähe aufgestellt werden.

Verwenden Sie keine sich durch die Luft verbreitenden Pestizide in der Nähe dieser Geräte.



# Tap operation

## Chilled Water Lever

Depressing the blue lever allows the dispensing of chilled water. Pulling forward the blue lever allows the tap to operate in a “no-touch” mode. Water will flow from between 5 and 15 seconds (this is user adjustable). To reset, return the handle to the off position and repeat the step. The lever has to be manually returned to the off position.

Press or pull lever



# Tap LED's

## Blue Chilled Water LED

### On all the time

This indicates that the chilled water is ready.

### Flashing slowly

This indicates that the temperature of chilled water is not within the set range.

When the chilled water is at the set temperature, the light will stop flashing. This could take several minutes.

During heavy usage, the temperature can rise out of this range.



## White Filter LED

### White filter LED off

This indicates the filter is operating within its normal specified lifespan.


### White filter LED flashing slowly

The light will flash slowly when the filter is due for replacement and the LCD will show "Filter Change". Refer to chapter "Replacing the filter".



## LCD Screen

Zip HydroTap introduces a 'TOUCH' screen for easy setup and operation adjustment.

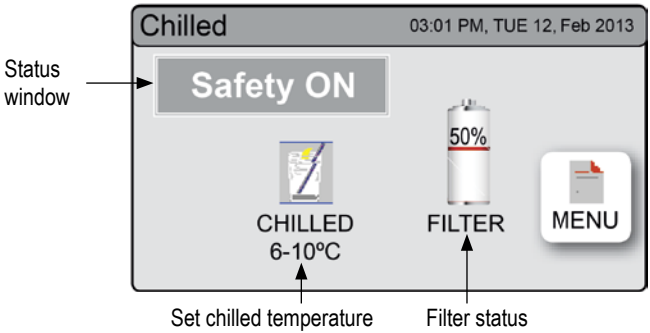

### Other possible messages in status window


Status	Information	Notes
System Fault	Product has one or more system faults	Refer to section B
Change Filter	External/Internal filter needs to be replaced	Refer to section C

## LCD Screen Menu


Main Menu	Sub Menu	Sub Menu Options	Section
Language	> English		<b>A</b>
Information	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Product Info</li> <li>&gt; System Faults</li> <li>&gt; Event Log</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Product serial number.</li> <li>&gt; Lists</li> </ul>	<b>B</b>
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Filter Flush</li> <li>&gt; Filter Reset</li> <li>&gt; Lux Sensor calibration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Reset options</li> <li>&gt; Calibration options</li> </ul>	<b>C</b>
Service	> Password protected		<b>D</b>
Security	> Enable Password	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Set Password</li> <li>&gt; Change Password</li> </ul>	<b>E</b>
Settings	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Date/Time</li> <li>&gt; Temperature</li> <li>&gt; Filter</li> <li>&gt; Dispense Times</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 12hr/24hr Mode</li> <li>&gt; Cold setpoint</li> <li>&gt; Filter Life (Litres)</li> <li>&gt; Filter Life (Months)</li> <li>&gt; Cold Dispensing</li> </ul>	<b>F</b>

## LCD Screen operation - Section A

### A Set Language






1. Press the [Language] button.
2. Choose your favourite language
3. Press [] button for the previous menu or press [HOME] button to return to home screen.



## LCD Screen operation - Section B

### B System Information

In this section, you can find your product serial number, check system fault messages or view the event logs of your product.



1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Info] button.
  - > Press [product info] to view the current product serial number.
  - > Press [System Faults] to check the fault information.
  - > Press [Filter Log] to view system events.
3. Press [] button for the previous menu or press [HOME] button to return to home screen.

# LCD Screen operation - Section C

## C Install

Once your Zip HydroTap G4 unit has been installed the first time, it will start automatically to configure the system settings. For a manual configuration you can find the settings in the [Install] menu.




### Sub menu


- I. Filter Flush
- II. Filter Reset
- III. Lux sensor calibration

## I. - Filter Flush

Have a bucket or similar container at the ready to hold a quantity of water that will be ejected while the filter flush mode is in operation. Open the filter access door on the front of the HydroTap and the filter cartridge will be exposed. Located to the rear RHS of the cartridge is a flush line, approx 600 mm long and the flush line stop cock. Hold the free end of the flush line into the bucket or container.



1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Install] button. Turn the stop cock ON.
3. Press the [Filter Flush] button.
4. Press [START] button to start filter flush. Once the filter flush is finished, turn the stop cock OFF first (to ensure the cock is properly closed) then press [STOP] to end filter flush mode.
5. Press [←] button for the previous menu or press [HOME] button to return to the home screen.
6. After initial installation, turning OFF the filter flush mode puts the HydroTap into calibration mode. With subsequent filter changes, the system reverts to the main menu.

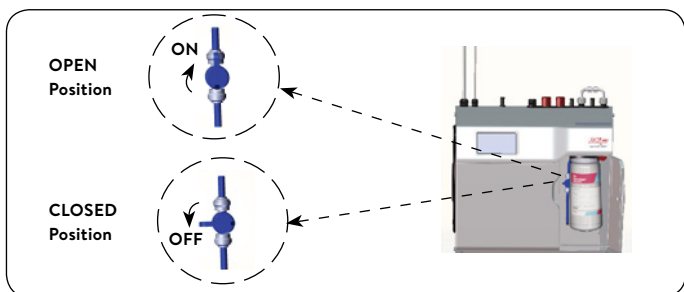

**Note:** Run at least 10 ltrs of water through to flush the filter of any excess black carbon particles (this is normal).

## LCD Screen operation - Section C

The Zip HydroTap allows the user to adjust the filter life and to edit the filter usage. (See filter details on page 25).


### II. - Filter Reset

After replacing the filter, the counters should be reset.



1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Install] button.
3. Press the [Filter Reset] button.
4. In the next screen, select the filter you want to reset. Subsequently follow the filter flush steps to start filter flush or press [HOME] to cancel the filter reset program. To set the filter life or edit filter usage, refer to section F- Filter.

### III. - Lux Sensor Calibration



1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Install] button.
3. Press the [Lux Sensor Calibration] button.
4. The lights on the tap head will flash to confirm calibration.


**Note:** Perform calibration under normal light conditions

## LCD Screen operation - Section D

### D Service



**Caution** must be observed when changing any settings within the Service Menu as any changes may affect the normal operation of the unit. This can only be done by a technician. Please contact the Clage after sales service for further assistance.



1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Service] button.
3. A password is required to enter service menu.

## LCD Screen operation - Section E


### E Security

The Zip HydroTap allows the appliance coordinator to set up a password to protect against users changing the preferred system settings.




#### To set a password

1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Security] button.
3. Press [Enable Password].
4. Enter a 4 digit password.



#### To change a password


5. Press the [MENU] button for main menu.
6. Press the [Security] button.
7. Press [Change Password].
8. Enter your old 4 digit password.
9. Then enter your new 4 digit password. You will need to enter your password to access the settings screen.





# LCD Screen operation - Section F


## F Settings



1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Settings] button.
3. Then enter your 4 digit pass-word if you have set one.

In the Settings mode you will be able to access the following:


### Set Date / Time



1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Setting] button.
3. Press the [Date/Time] button.
4. Choose 12 hour mode or 24 hour mode by pressing the square button. The selected mode will be marked.
5. Press [NEXT] button to set time.

### Set Temperature

Zip HydroTaps are designed to operate between 5 to 10 °C for chilled drinking water.







1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Select [Settings].
3. Press the [Temperature] button.
4. To adjust the temperature, use the up and down arrows.

# LCD Screen operation - Section F

## Filter

Zip HydroTap allows the user to adjust filter life and edit filter usage.



### To edit the filter life

1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Setting] button.
3. Press the [Filter] button.
4. Press the [Filter Life] button.
5. To change filter life, first select (Litres) or (Months), then press the up or down arrows to edit filter life.

**Note:** Filter Life increases in 500 litres increments to a maximum of 10000 litres. Factory set at 6000 litres.

### To edit the filter usage

This function is to reset the Filter Change display after a filter has reached the end of its life (refer to “Replace Filter Instructions” section of this document).

1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Setting] button.
3. Press the [Filter] button.
4. Press the [Edit Filter] button.
5. To change filter life, first select (Litres) or (Days), then use the up and down arrows to edit the filter usage.


# LCD Screen operation - Section F

## Energy Modes

This mode allows the HydroTap to go into energy saving mode. There are two options available: 'Sleep Mode' and 'ON/OFF Mode'.


### Sleep Mode

In sleep mode the unit will go to "sleep" after a predetermined period of inactivity. When the period of inactivity passes, the home screen status window will show "Sleep Mode".



### Activate the sleep mode

1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Setting] button.
3. Press the [Energy Modes] button.
4. Press the [Sleep Modes] button then in the next screen, use the up and down arrow to select your favourite sleep mode.



Option 1: **"2 Hours → OFF"** - Chilled water temperature will gradually rise to room temperature after 2 hours of no use and the chiller will remain OFF.

Option 2: **"Lux Sensor → OFF"** - Chilled water temperature will gradually rise to room temperature when it's dark and the chiller will remain OFF (Refer to Lux sensor calibration).

Option 6: **"Lux or 2 Hr → OFF"** - When it is dark Option 2 is activated otherwise Option 1 will be automatically enabled.

Option 7: **"Disable"** - Chiller circuit remains switched ON.




It is recommended to recalibrate the Lux Sensor after selecting any of the Lux sensor options from the sleep mode menu (see section C).

# LCD Screen operation - Section F

## ON/OFF Mode Menu

The ON/OFF Mode allows the user to turn the unit on or off at a specific time. One ON/OFF period is possible per day.

**Note:** Any attempt, during OFF mode, to dispense water, will bring the unit out of sleep mode. The unit will return to sleep mode after 2 hours of non use. Please allow sufficient time for the water to reach the set temperature after disabling the sleep mode.



### To activate ON/OFF mode

1. Press the [MENU] button for main menu.
  2. Press the [Setting] button.
  3. Press the [Energy Modes] button.
- > Select 'Individual set' if you wish to allocate a specific time for each day.
  - > Select 'Group Set 1' if you wish to allocate the same time to all 7 days.
  - > Select 'Group Set 2' if you wish to allocate the same time to the 5 working days (Mon-Fri) and additional times for (Sat-Sun).

### ON/OFF period set

1. Press button (A) to select the switch on time.
2. Use the up and down arrows to edit the switch on time.
3. Press button (B) to select the switch off time.
4. Use the up and down arrows to edit the switch off time.

## LCD Screen operation - Section F

### Dispense Times

The ability to change the maximum dispensing time for cold water has been introduced. The default settings for the maximum dispensing time is 15 seconds. Here, the operator may change the dispensing time to between 5 and 15 seconds, in increments of 1 second. To edit the dispensing time:



1. Press the [MENU] button for main menu.
2. Press the [Setting] button.
3. Press the [Dispense Time] button.
4. Using the up and down arrow keys to set the dispense time.


## Filter Maintenance

### Water Filter

The Zip HydroTap notifies when filter replacement is due. If you notice one of the following, you will need to change the filter.

- > The Change Filter LED will flash white once a second and remain so until reset. The filter status light is located below the levers on the tap head assembly.
- > The filter percentage will show 0% on the Home screen.

**Note:** Depending on local water quality conditions and usage, the filter may require changing anywhere from 500 Ltrs to 10000 Ltrs. You may also need to replace the filter if you notice unpleasant odours or tastes.




Some water may drip from the filter head (socket) during replacement. Keep a towel handy to dry up any drips.

# Filter Maintenance

## To change the Filter: (See also section C)

1. Open the door of the under sink unit.
2. Relieve system pressure via the filter flush stop cock, a quick open and close will do. Use the bucket to catch the discharge.
3. Grasp filter cartridge, depress the red lever at the top right of the filter and rotate the cartridge a quarter turn to the left, then gently pull down.
4. **Caution:** a small amount of water will drip as the cartridge is removed.
5. Do not tilt the cartridge as water may spill from it if tilted.
6. Unpack replacement cartridge and remove sanitary cap, write today's date where shown on the label.
7. Avoid touching the filter O-rings and filter opening as this may cause bacterial contamination of the cartridge.
8. Moisten the O-rings with water, align the front cartridge label to the left (as shown in the "insert filter" diagram for filter cartridge replacement), and push the new cartridge into the filter head.
9. Turn the cartridge a quarter turn to the right until the cartridge comes to complete stop and is locked into position, with the front label facing forward.
10. Initiate the filter flush programme by scrolling through the menu screen (See section C).
11. Close the door to secure the appliance.
12. Adjust the filter settings in section F - filter - litres and days used.
13. Dispose of the used filter correctly.

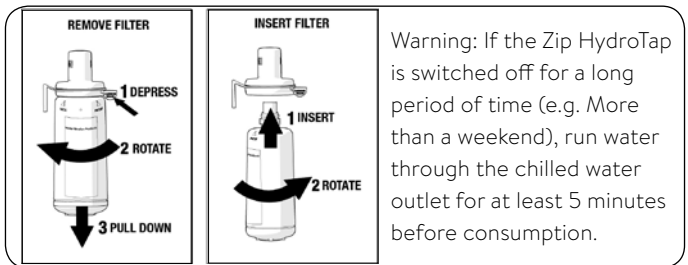


## Filter Maintenance

### Air Inlet Filter

The Zip HydroTap air filter is conveniently located on the outside of the condenser. The filter screen is a sliding fit in the plastic housing on the side of the under sink unit. The screen may be removed for cleaning, by sliding it forward. This needs to be inspected at least quarterly, cleaned and replaced if damaged.

**Note:** For best performance the unit should only be operated with a clean air filter screen, correctly fitted in place. Maintain, at least, a 50 mm air gap in front of the screen at all times. Take care not to allow cloths or other soft materials to accidentally block the air inlet.

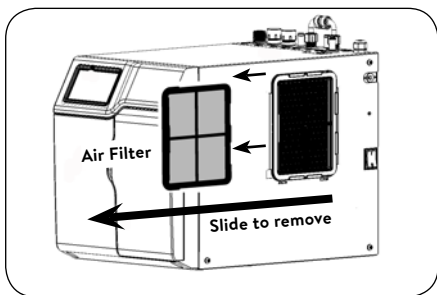

## Cleaning

### General cleaning

Do not use strong, corrosive, spray or abrasive cleaners. Clean with a soft damp cloth and mild soap.

Under sink units must never be located near, or cleaned with water jets.

Avoid using air borne pesticides near the undersink unit.

## **CLAGE GmbH**

Pirolweg 1-5  
21337 Lüneburg  
Deutschland

Telefon: +49 4131 8901-0

Telefax: +49 4131 83200

E-Mail: [service@clage.de](mailto:service@clage.de)

Internet: [www.clage.de](http://www.clage.de)

